

TALENT

BETTER WATER. MADE EASY.
BY DELTA WATER ENGINEERING

KOMPAKTE BLØDGØRINGSANLÆG UDEN ELEKTRICITET

100% HYDRAULISK | INGEN ELEKTRICITET | HØJ KAPACITET



FOR OG AF PROFESSIONELLE MED TALENT



FORDELE VED BLØDT VAND



BRUG MINDRE TID PÅ RENGØRING

Rengøring er meget hurtigere uden kalk i vandet. En gennemsnitlig familie kan spare op til 120 timer på rengøring.



BRUG FÆRRE PENGE PÅ RENGØRINGSPRODUKTER

Du behøver ikke længere købe dyre antikalk-produkter. Rengøringsmidler opløses bedre i blødt vand, så du behøver mindre af dem.



IKKE MERE KALK I DINE RØR

Kalk aflejres i vandrørene i dit hjem. Dette fører til en indsnævring af rørene med en reduceret flowhastighed til følge.



IKKE MERE ENERGITAB

Kalken fra dit råvand aflejres på varmeelementet på mange husholdningsapparater, såsom din vaskemaskine. Kalken danner et isolerende lag omkring varmelegemet, hvilket betyder, at der skal mere energi til for at opvarme vandet.



LÆNGERE LEVETID

Nogle husholdningsapparater går hurtigere i stykker på grund af kalk i vandet. Blødt vand forlænger levetiden.



START DAGEN MED BLØDT VAND

Du vil opleve en unik wellness-oplevelse under bruseren.



BLØDERE HUD OG HÅR

Hud og hår føles blødere, når du vasker med blødt vand.



MINDRE SÆBE OG SHAMPOO

Sæbe og shampoo opløses bedre i blødt vand, så du skal bruge mindre for det samme resultat.



MINDRE VASKEMIDDEL

Du skal bruge mindre vaskemiddel for det samme resultat.



TØJ OG HÅNDKLÆDER FØLES BLØDERE

Brugen af skyllemiddel kan halveres eller endda undlades.

HVORFOR ET TALENT BLØDGØRINGSANLÆG

INGEN ELEKTRICITET

- › Intet energiforbrug
- › Nem installation uden stikkontakt
- › Særlig sikker – passende til installation i fugtige områder

100% HYDRAULISK OPERATION

- › Blødgøringsanlægget tilpasser sig til de variable familiesituationer
- › Blødgøringsanlægget renser kun, når der er behov, hverken mere eller mindre. Det kan ikke være mere effektivt

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG

- › Særlig lavt salt- og vandforbrug i forbindelse med regenerering
- › Lavt vandforbrug, 18 liter pr. regenereringscyklus
 - › Lavt saltforbrug, 300 gram pr. regenereringscyklus
 - › Intet elforbrug

FREMSTILLET I BELGIEN

- › Talent er et produkt af høj kvalitet fremstillet udelukkende i Belgien
- › Lokal produktion betyder et mindre miljømæssigt fodaftryk
- › Talent er en produktserie fra Delta Water Engineering

FINERE RESINER OG STOR KAPACITET

- › Unik patenteret teknologi
- › Stor kapacitet med minimal resinvolumen

- ✓ **FLEKSIBEL OG KAN INSTALLERES ALLE STEDER**
- ✓ **PASSER MED TEKNIKSKABETS INSTALLATIONER**
- ✓ **AF DINE EGNE PROFESSIONELLE**





TALENT
BETTER WATER. MADE EASY.

TALENT SIMPLEX OP TIL 5 PERSONER

RESIN VOLUME: 3 LITER - FLOW RATE: 1.500 LITER/TIME



TALENT 100B
KAPACITET SALTOKAR: 30 KG



TALENT 100BS
KAPACITET SALTOKAR: 10 KG

Meget fleksibelt simplex blødgøringsanlæg med separat salttank

Kan monteres på væggen med et vægbeslag. Salttanken kan blive på gulvet eller kan monteres med et vægbeslag.

› Max. længde på saltslangen mellem blødgøringsanlægget og salttanken: 5 m

Dimensioner:

- › Blødgøringsanlæg (bypass inkl.): 200 (b) x 285 (d) x 450 (h) mm
- › Saltkar Talent 100B: 464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm
- › Saltkar Talent 100BS: 214 (b) x 154 (d) x 450 (h) mm



TALENT 100M
KAPACITET SALTOKAR: 15 KG

Kompakt simplex alt-i-et blødgøringsanlæg
Kan tilsluttes bagpå eller på begge sider.

Dimensioner:

- › Talent 100M (bypass inkl.): 242 (b) x 538 (d) x 483 (h) mm

TALENT DUPLEX OP TIL 10 PERSONER

RESIN VOLUME: 2x3 LITER - FLOW RATE: 2.600 LITER/TIME



TALENT 200M - SALT KAR: 12,5 KG

Alt-i-et blødgøringsanlæg

Kompakt duplex alt-i-et blødgøringsanlæg. Stor komfort i enhver type hjem. Den hældende saltbeholder øger brugervenligheden

Dimensioner::

- > Talent 200M (bypass inkl.): 470 (b) x 490 (d) x 460 (h) mm



TALENT 200B - SALT KAR: 30 KG

Duplex blødgøringsanlæg med separat saltkar

Yderst fleksibel. Blødgøringsanlægget kan monteres på væggen med et vægbeslag. Saltkarret forbliver på gulvet, så det nemt kan genfyldes.

- > Max. længde på slangen mellem blødgøringsanlægget og saltkar: 5 m

Dimensioner:

- > Blødgøringsanlæg (bypass inkl.): 434 (b) x 348 (d) x 450 (h) mm
- > Blødgøringsanlæg (bypass og vægbeslag inkl.): 450 (b) x 400 (d) 450 (h) mm
- > Saltkar Talent 200B: 464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm



TALENT 200BL - SALT KAR: 30 KG

Duplex blødgøringsanlæg med separat saltkar

Yderst fleksibel. Det separate kabinet til blødgøringsanlægget kan placeres ved siden af eller oven over salttanken, afhængig af den tilgængelige plads.

- > Max. længde på slangen mellem blødgøringsanlægget og saltkar: 5 m

Dimensioner::

- > Blødgøringsanlæg: 464 (b) x 359 (d) x 473 (h) mm
- > Saltkar: 464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm

TALENT FILTER

DRIKKEVANDSFILTER



TALENT HYDROPURE

Placer et aktivt kul Hydropure drikkevandsfilter ved siden af dit blødgøringsanlæg eller under køkkenvasken og få rent drikkevand. Aktivt kul fjerner lugt, farve og ubehagelig smag.

Dimensioner:

- > Filter: 28,1 cm x 18,8 cm



GODKENDT TIL DRIKKEVAND

Blødgøringsanlæg skal være godkendt, før disse må markedsføres og sælges i Danmark. TALENT serien er godkendt til drikkevand i Danmark med certifikater fra både svensk og hollandsk KIWA.



1 | ISOLERINGSKAPPE TIL SIMPLEX UNIT

ISOLERER OG FOREBYGGER KONDENSATION PÅ BLØDGØRINGSANLÆGGET

2 | VÆGMONTERINGSBESLAG TIL SIMPLEX & DUPLEX


TIL HUSSTANDS-BLØDGØRINGSANLÆG

Den opdaterede version af vægbeslaget er endnu mere kompakt end dets forgænger. Simplex blødgøringsanlægget kan monteres på vægbeslaget med bypass ventilen parallel til væggen eller med bypass ventilen væk fra væggen.

Vægbeslaget kan også bruges til Duplex blødgøringsanlæg ved at montere 2 vægbeslag ved siden af hinanden. Duplex blødgøringsanlægget hænger da med bypass ventilen væk fra væggen.

3 | VÆGMONTERINGSBESLAG TIL SALTAKAR 10 KG

Det fornyede vægbeslag til 10 kg saltkar på f.eks. Talent 100BS er nu endnu mere brugervenligt. For en hurtigere og nemmere installation.

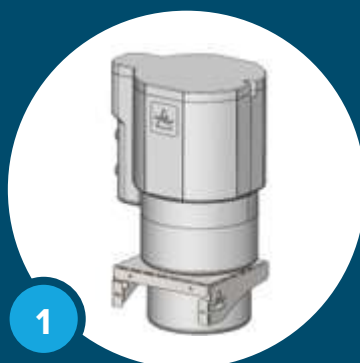

1



2



3

PRODUCENT

DELTA WATER ENGINEERING

Waesdonckstraat 1, 2640 Mortsel
Belgium

T: +32 3 219 50 70

E: info@deltawaterengineering.com

DELTA

DISTRIBUTØR

JYSK VANDTEKNIK APS

Lundagervej 112
8723 Løshøj

T: +45 3210 7010

E: info@jvt.dk